


# 智能轻触开关说明书



**智能轻触开关**  
产品说明书  
智能家居系统

### 一. 技术参数

**智能轻触开关一键（二控）**  
C-1B601-94 (星空白)  
C-1B601-24 (铁色灰)

**智能轻触开关二键（四控）**  
C-1B602-94 (星空白)  
C-1B602-24 (铁色灰)

**智能轻触开关三键（六控）**  
C-1B603-94 (星空白)  
C-1B604-24 (铁色灰)


边框材质: ABS+PC阻燃材料  
工作电压: AC110~240V 50/60Hz  
供电方式: 电源零火线供电  
产品尺寸: 86x86x36(mm)  
载波频率: zigbee/2.4G  
负载: 0.5kw/每路

### 二. 产品介绍


Zigbee智能轻触开关简约工艺设计,精工品质,物联网云技术系统支持, ZigBee无线组网方式,智能轻触开关集灯光控制、情景控制为一体的智能开关,具有传统开关的灯光功能,用户还可以通过智能手机APP,搭配Zigbee智能网关实现远程智能控制,情景绑定一键控制离家/回家/影院等舒适场景,可搭配多款智能配件,超多玩法,实现专属您的智能生活。

### 三. 产品结构及安装

智能轻触开关结构图

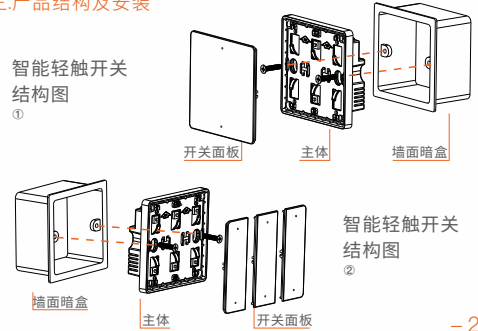

智能轻触开关外观




### 四. 安装

智能轻触开关背面接线

一位开关接L、N、L1  
二位开关接L、N、L1、L2  
三位开关接L、N、L1、L2、L3


安装说明:1. 接线时请务必断开电源,并注意安全。  
2. 接线完成后,用两颗螺丝,将本产品底座固定在墙面盒内,安装方法与普通墙面开关安装相同。  
3. 把开关面板合上,即完成安装。



### 五. 设置方式

智能轻触开关支持无线ZigBee/2.4G通讯功能,在使用之前,需要你先安装Vensi智能APP,并已添加智能网关,通过与智能网关互通,将设备添加至Vensi智能APP中实现智能控制,方法如下:

- 准备好一台已经安装VensiAPP并且已经添加网关的智能手机,一个可以正常工作的智能轻触开关。
- 智能开关通电后,未接入网关之前,智能开关面板上的网状态指示灯呈现双色的灯(如果没有双色灯请复位开关),如下图:

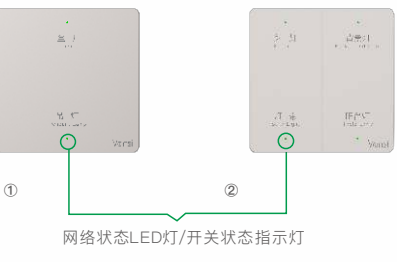


复位方式

### 六. 注意事项

- 初次使用时,请仔细阅读本产品说明书后进行安装。
- 本产品应安装在干燥清洁的地方,以免内部元器件受潮或其他杂物进入而影响使用效果。表面沾有灰尘时,用细布擦干即可,不得使用带腐蚀的清洁剂及其他化学溶剂。
- 包装成箱的产品,应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存,堆放高度不能超过十层,仓库温度-10℃~+40℃,湿度<75%。
- 避免雨、雪、猛力撞击等。

### 七. 温馨提示:

- 设备绑定后,不能再被其他账号绑定
- 第一个添加设备账号为管理账号,对设备使用和管理
- 将设备解绑后,才能再次被其他账号添加绑定



扫码关注公众号

广州市威士丹利智能科技有限公司  
Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd  
广州市黄埔区科学大道18号广州态大厦8楼  
全国服务热线: 400-688-4238

### 七. 温馨提示:

**合格证**

检验日期: \_\_\_\_\_  
检验员: \_\_\_\_\_  
本产品经严格检验符合标准,准予销售

### 保修卡

个人信息

用户姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
通讯地址 \_\_\_\_\_ 省(自治区、直辖市) \_\_\_\_\_ 市(县) \_\_\_\_\_  
邮箱 \_\_\_\_\_  
产品型号 \_\_\_\_\_ 编号 \_\_\_\_\_  
购买地方 \_\_\_\_\_ 购买日期 \_\_\_\_\_  
维修网点 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_

保修记录

日期	维修内容	维修签名	用户签名

### 七. 温馨提示:

制作要求: 1、制作尺寸: 75x600mm 2、手风琴式折法, 折叠后尺寸为75x81mm