

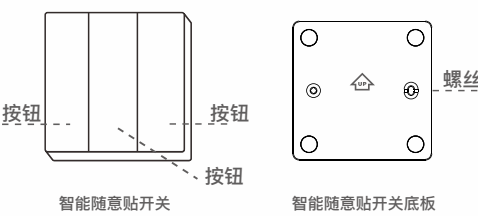
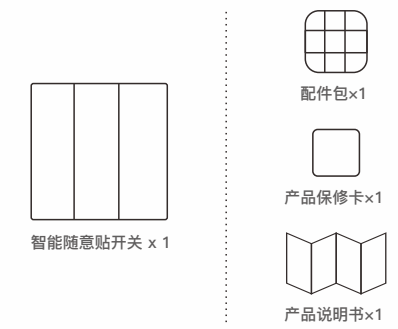
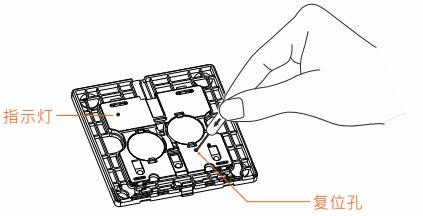


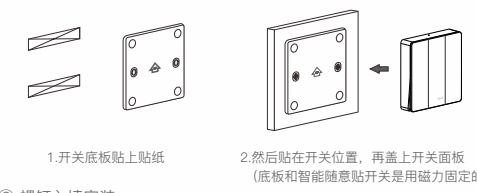


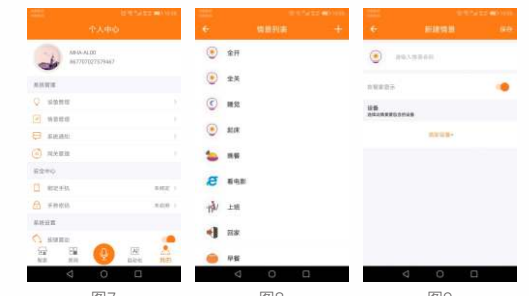


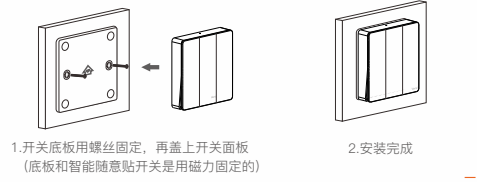

智能随意贴开关-说明书

<p>Vensi 威士丹利 智能 Vensi Intelligent</p> <p>智能随意贴开关</p> <p>产品说明书</p> <p>智能家居系统</p>	<p>Vensi</p> <p>一.产品介绍</p> <p>智能随意贴开关是一款智能的控制开关,采用ZigBee无线通信技术。不仅可以实现普通开关的功能,还能对其他设备进行联动,外观时尚,具有提示功能,而且可以通过ZigBee连接中控产品,实现远程控制、定时等更智能功能。</p>  <p>按钮 按钮 按钮</p> <p>智能随意贴开关 智能随意贴开关底板</p>	<p>Vensi</p> <p>二.官方标配</p>  <p>配件包x1</p> <p>产品保修卡x1</p> <p>产品说明书x1</p> <p>● 温馨提示: 如发现配件不齐全,或者在使用过程中有遗失请及时与我司联系索取!</p>	<p>Vensi</p> <p>三.产品类型</p> <p>① 这是传统开关的延续,完美融合家居环境30万次</p> <p>② 按键的超长使用寿命</p> <p>③ 智控APP远程控制</p> <p>四.规格参数</p> <p>射频功率: 约4.5dBm 通信距离: 约30米(空旷环境)</p> <p>射频频率: 2.4GHz 颜色选择: 白色/金色</p> <p>无线协议: ZigBee 工作温度: -15°C~+60°C</p> <p>开关次数: 10万次 环境温度: 最大95%RH</p> <p>工作电压: DC3V(2CR2450纽扣电池)</p> <p>尺寸: 86mm x 86mm x 14mm</p> <p>材 质: 防火等级V0的PC材料</p>	<p>Vensi</p> <p>五.按键配网设置:</p> <p>1. 设备通电。</p> <p>2. 设备恢复出厂设置: 用插针插入复位孔长按5-10秒后松开,绿色指示灯快闪,传感器恢复出厂状态,绿色指示灯快闪后自动进入配网状态。</p>  <p>指示灯 复位孔</p> <p>a. 普通开关: 按键可直接控制情景; 复位键操作: 长按复位键5秒以上</p> <p>b. 远程控制: 可通过手机APP来控制; 复位现象: 设备会重新启动,红色指示灯</p> <p>c. 联动控制: 与其他产品做联动; 复位效果: 设备离开已加入的网络网络</p>	<p>Vensi</p> <p>六.安装方式</p> <p>① 智能随意贴无痕安装</p>  <p>1. 开关底板贴上贴纸 2. 然后贴在开关位置,再盖上开关面板(底板和智能随意贴开关是用磁力固定的)</p> <p>② 螺钉入墙安装</p>  <p>1. 开关底板用螺丝固定,再盖上开关面板(底板和智能随意贴开关是用磁力固定的) 2. 安装完成</p>	<p>Vensi</p> <p>七.入网指南:</p> <p>智能随意贴开关安装完成,对设备上电</p>  <p>扫描下载 威士丹利智能APP4.0 (苹果/安卓通用)</p> <p>ZigBee网关上电上网开启并保证手机在4G或Wi-Fi状态下手机APP点击添加设备设备自动搜网至入网成功手机APP成功搜索出设备并添加</p>	 <p>扫码关注公众号</p> <p>广州市威士丹利智能科技有限公司 Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd</p> <p>广州市黄埔区科学大道18号广州芯大厦8楼 全国服务热线: 400-688-4238</p>																
<p>Vensi</p> <p>八.入网设置:</p> <p>1. 手机APP点击添加设备</p> <p>2. 设备: 自动搜网至入网成功。</p> <p>3. 成功入网标志: 手机APP成功搜索出设备,不停闪烁的指示灯熄灭</p> <p>① 用手机登录Vensi智能APP进入主界面,点击右上角的+号按钮图1,选择添加设备图2。</p>  <p>图1 图2</p>	<p>Vensi</p> <p>② 在选择设备列表里面选择智能开关图3,在设备入网界面点击下一步进行添加智能开关图4。(注意设备入网手机、网关必须在同一局域网下进行添加设备)</p>  <p>图3 图4</p>	<p>Vensi</p> <p>③在添加界面等待数秒图5,直至智能情景开关上的双色灯消失,智能情景开关按钮出现添加界面图6,可对添加进来的智能情景开关进行修改设备的名称,归属房间设置,是否在首页“管家”显示。(若无法添加设备,请复位开关,继续添加,直至设备添加成功。)</p>  <p>图5 图6</p> <p>退出网络 在手机APP中删除该设备,即断开网络连接。</p> <p>⚠ 注意事项: 设备只能加入1个控制终端的ZigBee网络,如需更换,必须退出原网络才能重新加入网络。</p> <p>复位键操作: 长按复位键5秒以上 复位现象: 设备会重新启动,指示灯快闪 复位效果: 设备离开已加入的网络</p>	<p>Vensi</p> <p>④ 在个人中心里面点击情景管理图7,进入情景列表,点击情景列表界面上的右上的“+”号图8,在新建情景界面,输入情景名称,是否在管家显示,点击添加设备,保存图9。</p>  <p>图7 图8 图9</p>	<p>Vensi</p> <p>⑤ 在个人中心里面,点击设备管理图10,点击加入进来的情景开关图11。</p>  <p>图10 图11</p>	<p>Vensi</p> <p>⑥ 进入情景开关面板选择未关联情景图12,将上一步编辑好的情景绑定到情景开关上,即可完成图13。</p>  <p>图12 图13</p>	<p>Vensi</p> <p>九.注意事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 初次使用时,请仔细阅读本产品说明书后进行安装。 本产品应安装在干燥清洁的地方,以免内部元器件受潮或其他杂物进入而影响使用效果。表面沾有灰尘时,用细布擦干即可,不得使用带腐蚀性的清洁剂及其他化学溶剂。 包装成箱的产品,应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存。堆放高度不能超过十层,仓库温度-10°C~+40°C,湿度<75%。 避免雨、雪、猛力撞击等。 <p>十.温馨提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备绑定后,不能再被其他账号绑定 第一个添加设备账号为管理账号,对设备使用和管理 将设备解绑后,才能再次被其他账号添加绑定 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>合格证</p> <p>检验日期: _____ 检验员: _____ 本产品经严格检验合格,准予销售</p> </div>	<p>Vensi</p> <p>保修卡</p> <p>个人信息</p> <p>用户姓名 _____ 电话 _____</p> <p>通讯地址 _____ 省(自治区、直辖市) _____ 市(县)</p> <p>邮箱 _____</p> <p>产品型号 _____ 编号 _____</p> <p>购买地方 _____ 购买日期 _____</p> <p>维修网点 _____ 发票号码 _____</p> <p>保修记录</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>维修内容</th> <th>维修签名</th> <th>用户签名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	日期	维修内容	维修签名	用户签名												
日期	维修内容	维修签名	用户签名																				

制作要求: 1、制作尺寸: 75x600mm 2、折页折法, 折叠后尺寸为75x81mm