

# 智能中继器说明书

Vensi 威士丹利 智能  
Vensi Intelligent

智能中继器 (ZigBee)

产品说明书


智能家居系统

Vensi

一. 产品介绍

采用ZigBee3.0协议实现，功能是ZigBee信号的中继转发，由于采用了大功率发射模块，能够极大的扩展ZigBee的组网距离，使得ZigBee的网络扩展范围可以扩大，适应比较复杂的应用环境。


使用特点：  
1、建议成对安装，单独使用一个的效果不明显。  
2、需要有插座长供电。  
3、转发功能，不支持受控。

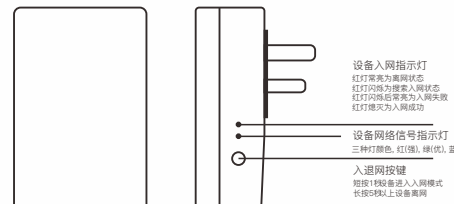

-1-

Vensi

二. 官方标配



产品说明书x1

中继器 (ZigBee) X1

温馨提示：如发现配件不齐全，或者在使用过程中有遗失请及时与我司联系索取！

三. 规格参数

供电方式：220VAC/50Hz  
工作方式：Zigbee2.4G  
支持协议：Zigbee3.0协议


发射功率：19.5dBm，内置天线  
材 质：PC防火塑料  
尺 寸：80\*53\*50mm

-2-

Vensi

四. 设备上电

对设备上电，如果设备未入网，设备入网指示灯闪烁，表示设备正在寻网，如果入网指示灯停止闪烁，指示灯变为常亮状态，表示设备入网超时或入网失败，指示灯熄灭，表示设备入网成功。

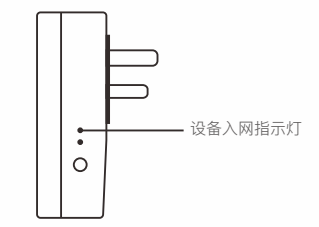


-3-

Vensi

五. 入网指南：


智能中继器安装完成，对设备上电



扫描下载  
威士丹利智能APP4.0  
(苹果/安卓通用)

ZigBee网关上电上网开启并保证手机在4G或Wi-Fi状态下手机APP点击添加设备设备自动搜网至入网成功手机APP成功搜索出设备并添加

-4-




扫码关注公众号

广州市威士丹利智能科技有限公司  
Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd  
广州市黄埔区科学大道18号广州芯大厦8楼  
全国服务热线：400-688-4238

Vensi

六. 入网操作

入网方式：短按入网按键，入网指示灯会闪烁，入网成功后，入网指示灯熄灭，若120秒内入网失败，入网指示灯停止闪烁并常亮

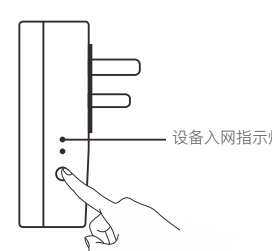

-5-

Vensi

七. 入网设置：

- 手机APP点击添加设备
- 设备：自动搜网至入网成功。
- 成功入网标志：手机APP成功搜索出设备，不停闪烁的指示灯熄灭

① 用手机登录Vensi智能APP进入主界面，点击右上角的+号按钮图1，选择添加设备图2。




图1 图2

-6-

Vensi

② 在选择设备列表里面选择中继器图3，在中继器界面选择中继器，在中继器设备入网界面点击下一步进行添加中继器图4、图5。




图3 图4 图5

-7-

Vensi

③ 在添加界面等待数秒图6，直至中继器上的双色灯消失，中继器按钮出现添加界面图7，可对添加进来的中继器进行修改设备的名称，归属房间设置，是否在首页“智家”显示。（若无法添加设备，请复位开关，继续添加，直至设备添加成功。）




图6 图7

退出网络  
在手机APP中删除该设备，即断开网络连接。

⚠️ 注意事项：设备只能加入1个控制终端的ZigBee网络，如需更换，必须退出原网络才能重新加入网络。

复位键操作：长按复位键5秒以上  
复位现象：设备会重新启动，指示灯闪烁  
复位效果：设备离开已加入的网络

-8-

Vensi

八. 注意事项

- 初次使用时，请仔细阅读本产品说明书后进行安装。
- 本产品应安装在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮或其他杂物进入而影响使用效果。表面沾有灰尘时，用细布擦干即可，不得使用带腐蚀性的清洁液及其他化学溶剂。
- 包装成箱的产品，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度-10℃~+40℃，湿度<75%。
- 避免雨、雪、猛力撞击等。

九. 温馨提示：

- 设备绑定后，不能再被其他账号绑定
- 第一个添加设备账号为管理账号，对设备使用和管理
- 将设备解绑后，才能再次被其他账号添加绑定

合格证

检验日期：  
检验员：  
本产品经严格检验符合标准，准予销售

-9-

Vensi

保修卡

个人信息

用户姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
通讯地址 \_\_\_\_\_ 省 (自治区、直辖市) \_\_\_\_\_ 市 (县) \_\_\_\_\_  
邮箱 \_\_\_\_\_  
产品型号 \_\_\_\_\_ 编号 \_\_\_\_\_  
购买地方 \_\_\_\_\_ 购买日期 \_\_\_\_\_  
维修网点 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_

维修记录

日期	维修内容	维修签名	用户签名

-10-

制作要求：1、制作尺寸：75x450mm 2、手风琴式折法，折叠后尺寸为75x75mm